

# ActivPanel 10



## ÉCRAN

Taille et résolution de l'écran	65" 4K; UHD (3 840 x 2 160 à 60 Hz) 75" 4K; UHD (3 840 x 2 160 à 60 Hz) 86" 4K; UHD (3 840 x 2 160 à 60 Hz)
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage LED direct
Type d'écran	Écran LCD TFT
Réduction de la lumière bleue	Oui
Verre collé	Oui
Format d'image	16:9
Zone d'affichage	65" : 1 431 x 807 mm 75" : 1 653 x 931 mm 86" : 1898 x 1069 mm (74,7 x 42,1 pouces)
Couleurs d'affichage	1,07 milliard (10 bits)
Angle de visionnage du LCD	178°
Temps de réponse LCD	8 ms
Taux de rafraîchissement LCD (ENI)	60 Hz
Durée de vie des DEL	50 000 heures
Facteur de contraste	5000:1 dynamique 1200:1 statique
Luminosité max. typique	65" : 520 cd/m <sup>2</sup> 75" : 500 cd/m <sup>2</sup> 86" : 565 cd/m <sup>2</sup>
Capteur de lumière ambiante	Oui
Résistance du verre	9H (crayon), 7 (Mohs)
Type de verre	Trempe à chaud
Épaisseur du verre	3,2 mm
Revêtement de verre	Antireflet, anti-traces de doigts, anti-taches

## INFORMATIQUE

Système d'exploitation	Pas d'OS - Secure by Design
Appareils Promethean compatibles	OPS-M, OPS-A, Chromebox

## AUDIO

Deux enceintes frontales	2 x 20 W
--------------------------	----------

## INTERACTIVITÉ

Technologie tactile Vellum	Oui
Points tactiles continus	40
Résolution tactile	32 768 x 32 768 px
Temps de réponse tactile	3 ms
Précision de la fonction tactile	<1 mm
Vitesse d'analyse	500 Hz
Gestes et balayages sur les côtés	Compatible avec Windows®
Identifiants de stylo uniques	3
Différenciation entre le stylo et le doigt	Oui
Effacer avec la paume	Oui
Rejet de la paume	Oui
Rejet de l'écriture manuscrite avec la paume de la main	Oui
Stylos inclus	2 x stylos passifs sans batterie
Plumier	Plateau à stylo intégré sur toute la longueur et poches latérales
Diamètre de la pointe du stylo	3 mm
Diamètre de la gomme du stylo	7 mm
Charge du stylo intégrée	Prêt pour le stylo actif
PiP tactile	Oui
Compatibilité	Windows® 10 et 11 ; macOS® Ventura 13 et Sonoma 14 ; Linux® Ubuntu 22.04 à 24.04 LTS ; ChromeOS™ ; Android 14

## CONNECTIVITÉ

Emplacement OPS	1
Entrée HDMI (arrière)	2 x 2.1
Port d'affichage	1 x 1,4
USB-A (arrière)	3 x 3.2 Gen 1
USB-A (arrière)	1 x 2.0
USB-B (Touch, arrière)	3 x 3.0
USB-C (arrière)	1 x 3.2 Gen 1 (alimentation de 100 W)
USB-A (avant)	1 x 3.2 Gen 1
USB-C (avant)	1 x 3.2 Gen 1
Sortie HDMI	1 x 2.0
Entrée LAN (RJ45)	10/100/1000
Sortie LAN (RJ45)	10/100/1000
Wake-on-LAN	Oui
S/PDIF	Optique
Sortie audio (3,5 mm)	1
Série (RS232)	1

# ActivPanel 10

## ALIMENTATION

Alimentation requise	100 V - 240 V CA
Luminance maximale déclarée par Energy Star 450 cd/m <sup>2</sup>	65" : 122 W 75" : 147 W 86" : 176 W
Consommation électrique (en veille)	<= 0,5 W
Conception sans ventilateur ultra silencieuse	Oui

## ENVIRONNEMENT

Température en fonctionnement	0 °C à 40 °C
Température de stockage	-15 °C à 55 °C
Humidité en fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)
Humidité de stockage	20 à 90 % (sans condensation)

## CONFORMITÉ & CERTIFICATION

Certifications réglementaires	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Certifié Energy Star	Oui
Conformité à la loi sur les accords commerciaux (TAA)	Oui

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions du panneau	65" : 1484 x 107 x 931 mm (58,4 x 4,2 x 36,7 pouces) 75" : 1705 x 107 x 1056 mm (67,1 x 4,2 x 41,6 pouces) 86" : 1950 x 107 x 1194 mm (76,8 x 4,2 x 47 pouces)
Dimensions du produit emballé	65" : 1640 x 185 x 1030 mm (64,6 x 7,3 x 40,6 pouces) 75" : 1860 x 185 x 1155 mm (73,2 x 7,3 x 45,5 pouces) 86" : 2095 x 185 x 1290 mm (82,5 x 7,3 x 50,8 pouces)
Poids net du panneau	65" : 37,8 kg 75" : 50,7 kg 86" : 62,9 kg
Poids emballé	65" : 46,6 kg 75" : 61 kg 86" : 75,3 kg
Dimensions de fixation murale	65" : 600 x 400 mm (23,6 x 15,8 pouces) 75" : 800 x 400 mm (31,5 x 15,8 pouces) 86" : 800 x 600 mm (31,5 x 23,6 pouces)

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Qu'y a-t-il dans la boîte	1x ActivPanel 10 1x câble HDMI de 3 m 1x câble USB de 3 m (A-B) 1x câble d'alimentation régional de 3 m 1x câble USB-C de 3 m 1x télécommande 2x piles de la télécommande 2x stylets passifs 1x sac antistatique étanche 8x déshydratant 4x vis de montage VESA (M8) 1x support Mini PC avec vis 1x Guide d'installation rapide 1x étiquette d'activation Promethean ActivSuite
---------------------------	--

## INSTALLATION

L'installation de ce produit doit être effectuée par un installateur qualifié. L'utilisation de composants non fournis par Promethean ou ne respectant pas les spécifications minimales peut affecter les performances, la sécurité et la garantie. Pour plus d'informations, visitez le site [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com).

## GARANTIE

Les conditions de garantie et les options de mise à niveau varient selon la région. Contactez votre revendeur ou distributeur local pour plus d'informations et visitez le site [PrometheanWorld.com/Warranty](http://PrometheanWorld.com/Warranty).

## ASSISTANCE

Pour tous les produits Promethean, visitez le site [Support.PrometheanWorld.com](http://Support.PrometheanWorld.com).

## LICENCE DE LOGICIEL ÉDUCATIF


ActivInspire® Professional	1 x licence mono-utilisateur incluse
Promethean ActivSuite™	2 x sièges inclus

# ActivPanel 10

## DESSINS TECHNIQUES


65"

Avant

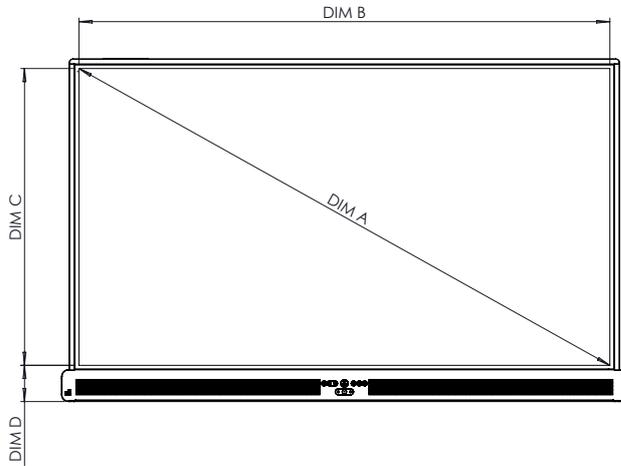


DIM	DIMENSION
A	1643 mm
B	1431 mm
C	807 mm
D	98 mm

Arrière

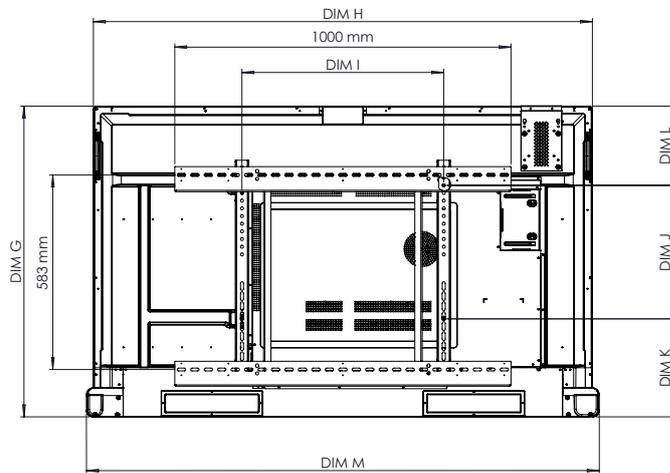

DIM	DIMENSION
E	129 mm
F	87 mm
G	931 mm
H	1484 mm
I	600 mm
J	400 mm
K	293 mm
L	237 mm
M	1525 mm

Côté

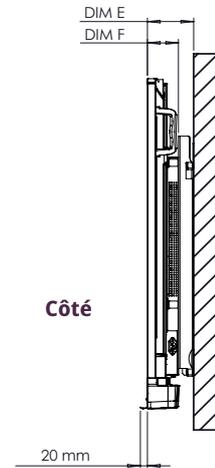


\* Support mural fixe ActivPanel en option disponible à l'achat

# ActivPanel 10

## DESSINS TECHNIQUES


75"

Avant

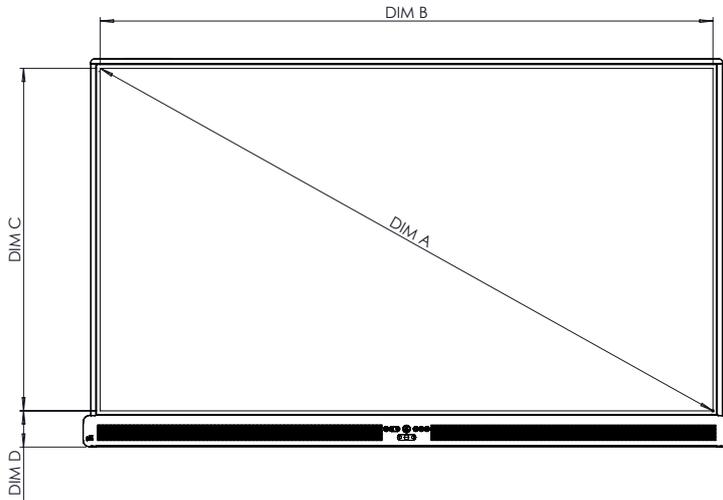

DIM	DIMENSION
A	1897 mm
B	1653 mm
C	931 mm
D	98 mm

Arrière

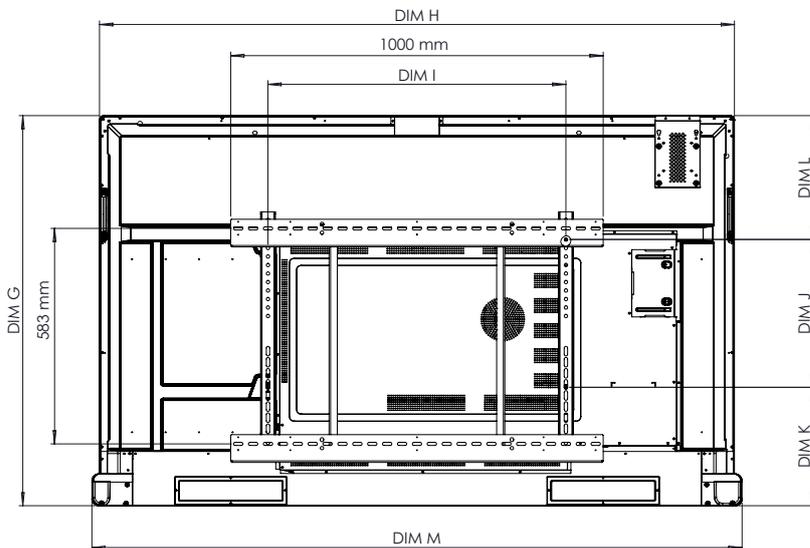

Côté



DIM	DIMENSION
E	130 mm
F	87 mm
G	1056 mm
H	1705 mm
I	800 mm
J	400 mm
K	320 mm
L	335 mm
M	1746 mm


\* Support mural fixe ActivPanel en option disponible à l'achat

# ActivPanel 10

## DESSINS TECHNIQUES


86"

Avant

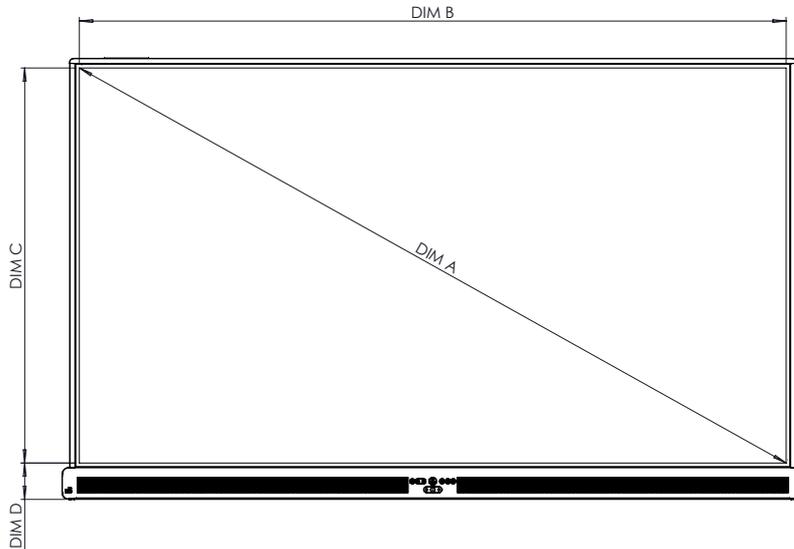


DIM	DIMENSION
A	2178 mm
B	1898 mm
C	1069 mm
D	98 mm

Arrière

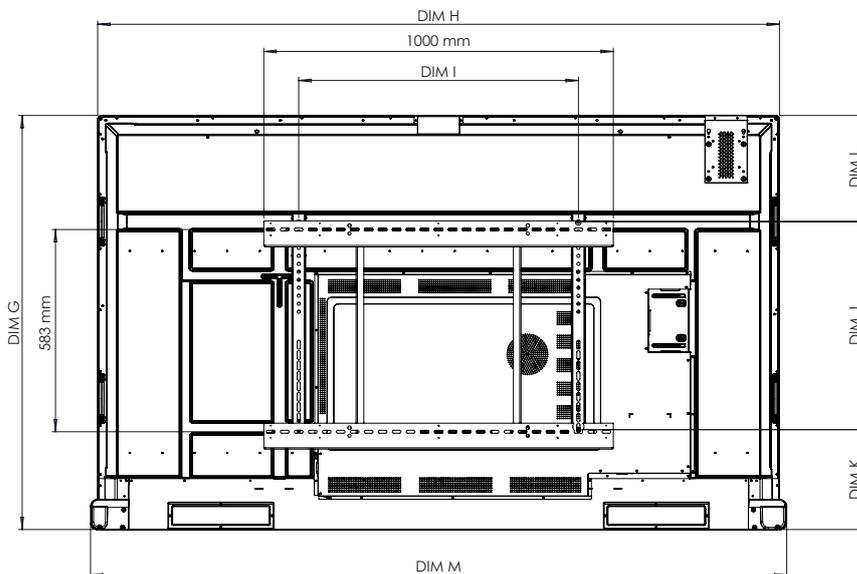

Côté

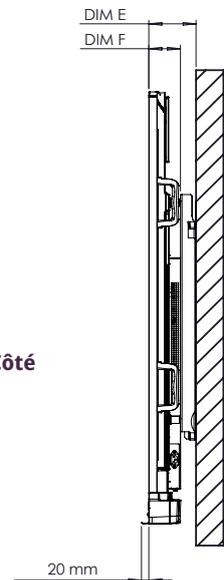

DIM	DIMENSION
E	130 mm
F	87 mm
G	1194 mm
H	1950 mm
I	800 mm
J	600 mm
K	288 mm
L	306 mm
M	1991 mm

\* Support mural fixe ActivPanel en option disponible à l'achat